AXELENT

Est 1990

Zócalo

El zócalo está disponible en longitud 1000 mm y 1500 mm, para otras longitudes, debe de cortarse in situ durante el montaje. Este zócalo se adapta a los siguientes productos:

- X-Rail
- X-Guard Lite, Classic y Premium
- X-Store 2.0

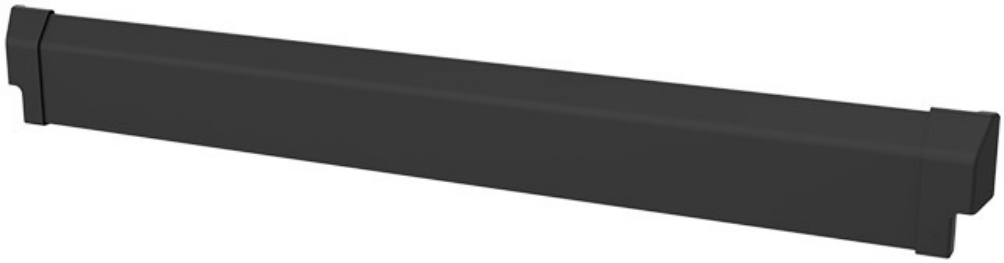

Modelos

Kick plate for doors 30 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ANCHURA (MM)	MIN ANCHURA (MM)	MAX ANCHURA (MM)	LARGO (MM)
T25-900-02 Zócalo adecuado para puertas D12, D22, D42		700	900	
T25-900-01 Zócalo adecuado para puertas D10, D11, D20		700	900	
T25-6000-01 Zócalo adecuado para puertas D20, D40		5600	6000	
T25-5500-01 Zócalo adecuado para puertas D20, D40		5300	5500	
T25-5200-01 Zócalo adecuado para puertas D20, D40		4700	5200	
T25-4600-01 Zócalo adecuado para puertas D20, D40		4400	4600	
T25-4300-01 Zócalo adecuado para puertas D20, D40		4100	4300	
T25-4000-01 Zócalo adecuado para puertas D20, D40		3800	4000	
T25-3700-01 Zócalo adecuado para puertas D20, D40		3500	3700	
T25-3400-02 Zócalo adecuado para puertas D22, D42, D47-XXX580		2900	3400	

	T25-3400-01 Zócalo adecuado para puertas D20, D40, D46	2900	3400
	T25-2800-02 Zócalo adecuado para puertas D22, D42	2500	2800
	T25-2800-01 Zócalo adecuado para puertas D20, D40	2500	2800
	T25-2400-02 Zócalo adecuado para puertas D22, D42	2100	2400
	T25-2400-01 Zócalo adecuado para puertas D20, D40	2100	2400
	T25-2000-02 Zócalo adecuado para puertas D22, D42	2000	
	T25-2000-01 Zócalo adecuado para puertas D20, D40	2000	
	T25-1900-02 Zócalo adecuado para puertas D22, D42	1600	1900
	T25-1900-01 Zócalo adecuado para puertas D20, D40	1600	1900
	T25-1500-05 Zócalo adecuado para puerta D32	1100	1500
	T25-1500-04 Zócalo adecuado para puerta D30	1100	1500
	T25-1500-03 Zócalo adecuado para puertas D23 & D43 Triple	1100	1500

	T25-1500-02 Zócalo adecuado para puertas D12, D22, D27, D23 & D43 Doble	1100	1500
	T25-1500-01 Zócalo adecuado para puertas D26, D46	1100	1500
	T25-1000-06 Zócalo adecuado para puerta D32	700	1000
	T25-1000-05 Zócalo adecuado para puerta D30	700	1000
	T25-1000-04 Zócalo adecuado para puertas D23 & D43 Triple	700	1000
	T25-1000-03 Zócalo adecuado para puerta D23 & D43 Doble	700	1000
	T25-1000-02 Zócalo adecuado para puertas D12, D22, D27, D42	1000	
	T25-1000-01 Zócalo adecuado para puertas D10, D11, D20	1000	

Kick plate for panels 4 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ANCHURA (MM)	MIN ANCHURA (MM)	MAX ANCHURA (MM)	LARGO (MM)
T08-3-150RE Zócalo L=1500m				1500
T08-3-150 Zócalo				1500
T08-3-100RE Zócalo L=1000m				1000
T08-3-100 Zócalo				1000

Modelos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ANCHURA (MM)	MIN ANCHURA (MM)	MAX ANCHURA (MM)	LARGO (MM)
B00-057 Soporte interior de esquina a la chapa de protección				

Productos relacionados



PANELES

Panel de malla

Los paneles de malla X-Guard vienen en dos tamaños de malla; Premium 50x20 y Clásico 50x30 mm. La distancia de seguridad determina el tamaño de malla necesaria. La malla Classic 50x30 requiere una...

75 artículos

PANELES

Panel Plástico

La serie X-Guard también incluye paneles de plástico. Algunos entornos requieren una protección más completa, que pueden proporcionar nuestras paredes de plástico transparentes. Los paneles de plás...

12 artículos

PANELES

Panel de chapa

La serie X-Guard también incluye paneles de chapa. Algunos entornos requieren una protección más completa, que pueden proporcionar nuestras paredes cubiertas de chapa. Los paneles de chapa de metal...

10 artículos

PUERTAS

Puerta batiente de una hoja

En función del mecanismo de cierre seleccionado, las puertas simples con bisagra lateral normalmente se usan como puertas de acceso o de salida de emergencia.

9 artículos



PUERTAS

Puerta batiente de doble (dos hojas)

Una puerta doble con bisagra lateral se puede usar como puerta de acceso y para entrar y sacar mercancías.

12 artículos



PUERTAS

Puerta corredera simple

Normalmente se utiliza una puerta corredera simple cuando no hay espacio suficiente para abrir una puerta con bisagra lateral para el acceso normal y si necesita abrir una sola sección.

26 artículos

PUERTAS

Puerta corredera solapada

Una puerta corredera solapada es la solución perfecta cuando el espacio es limitado. También se puede utilizar cuando hay dos puntos de salida desde una máquina.

14 artículos