Peatonal con zócalo

Mejora la seguridad de tu espacio de trabajo y los flujos peatonales y de tráfico con la configuración Peatonal con zócalo. Diseñado para separar eficientemente las vías peatonales de las rutas vehiculares, incluidas aquellas frecuentadas por carretillas elevadoras, AMR y AGV. Este producto sirve como alternativa a nuestras otras configuraciones de barrera peatonal X-Protect, centrándose en mejorar la seguridad y al mismo tiempo mantener una gestión eficiente del tráfico.

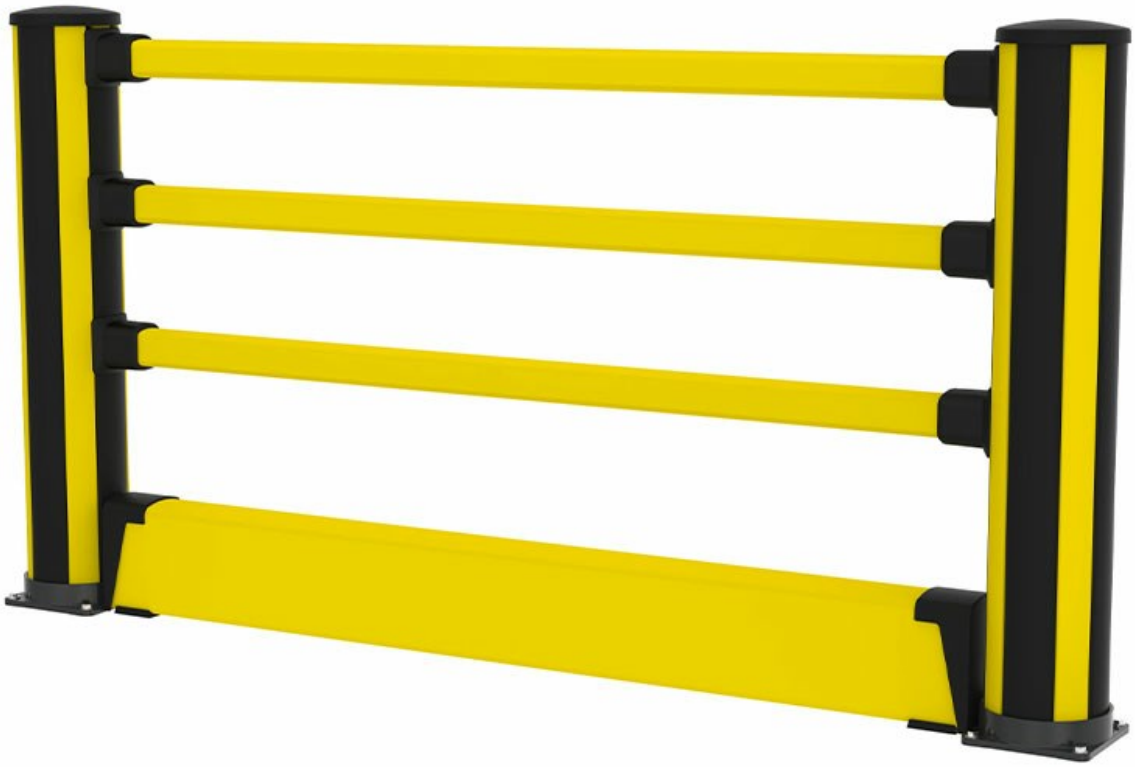

La barrera peatonal con zócalo mantiene a los peatones y al tráfico de vehículos separados con protección adicional contra peligros de bajo nivel, como horquillas de vehículos y palets en movimiento. La instalación es sencilla y requiere poco tiempo de fijación. Esta mínima invasividad facilita un proceso de configuración rápido que no requiere modificaciones extensas en su diseño existente.

La adaptabilidad del sistema se ve reforzada por piezas de ajuste a presión y pernos de expansión de alta resistencia, lo que permite un montaje sencillo y ajustes rápidos con nuestra plantilla de perforación incluida. Esta adaptabilidad garantiza que la barrera peatonal con zócalo pueda evolucionar con los cambiantes requisitos de seguridad de tu espacio de trabajo, brindando una solución de seguridad fiable y duradera.

Modelos

Posts 12 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ALTURA (MM)	CC (MM)	COLOR
BCC1-116-00P3 Peatonal, esquina	1160		Amarillo zinc (RAL 1018)
BCC0-116-00P3 Peatonal, esquina	1160		Amarillo zinc (RAL 1018) Negro grafito (RAL 9011)
BCM1-116-00P3 Peatonal, medio	1160		Amarillo zinc (RAL 1018)
BCM0-116-00P3 Peatonal, medio	1160		Amarillo zinc (RAL 1018) Negro grafito (RAL 9011)
BCE1-116-00P3 Peatonal, extremo	1160		Amarillo zinc (RAL 1018)
BCE0-116-00P3 Peatonal, extremo	1160		Amarillo zinc (RAL 1018) Negro grafito (RAL 9011)
BCE1-116-I1P2 peatonal + impacto alto, extremo	1160		Amarillo zinc (RAL 1018)
BCE0-116-I1P2 peatonal + impacto alto, extremo	1160		Amarillo zinc (RAL 1018) Negro grafito (RAL 9011)
BCM1-116-I1P2 peatonal + impacto alto, medio	1160		Amarillo zinc (RAL 1018)
BCM0-116-I1P2 peatonal + impacto alto, medio	1160		Amarillo zinc (RAL 1018) Negro grafito (RAL 9011)
BCC1-116-I1P2 peatonal + impacto alto, esquina	1160		Amarillo zinc (RAL 1018)
BCC0-116-I1P2 peatonal + impacto alto, esquina	1160		Amarillo zinc (RAL 1018) Negro grafito (RAL 9011)

Impact rails 7 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ALTURA (MM)	CC (MM)	COLOR
RCI1-027-0050 impacto, rail		500	Amarillo zinc (RAL 1018)
RCI1-047-0070 impacto, rail		700	Amarillo zinc (RAL 1018)
RCI1-077-0100 impacto, rail		1000	Amarillo zinc (RAL 1018)
RCI1-127-0150 impacto, rail		1500	Amarillo zinc (RAL 1018)
RCI1-177-0200 impacto, rail		2000	Amarillo zinc (RAL 1018)
RCI1-227-0250 impacto, rail		2500	Amarillo zinc (RAL 1018)
RCI1-277-0300 impacto, rail		3000	Amarillo zinc (RAL 1018)

Hand rails 5 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ALTURA (MM)	CC (MM)	COLOR
RCP1-027-0050 Pasamanos		500	Amarillo zinc (RAL 1018)
RCP1-047-0070 Pasamanos		700	Amarillo zinc (RAL 1018)
RCP1-077-0100 Pasamanos		1000	Amarillo zinc (RAL 1018)
RCP1-127-0150 Pasamanos		1500	Amarillo zinc (RAL 1018)
RCP1-177-0200 Pasamanos		2000	Amarillo zinc (RAL 1018)

End packs 2 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ALTURA (MM)	CC (MM)	COLOR
FCE3-022-I100-2 Final de zócalo - 2 pack	221		Negro grafito (RAL 9011)
FCE3-022-I100-10 Final de zócalo - 10 pack	221		Negro grafito (RAL 9011)

Gate 1 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ALTURA (MM)	CC (MM)	COLOR
GCP8-069-0121 Puerta peatonal, 690-1210mm			

Productos relacionados

BARRERA CONTRA IMPACTOS

Zócalo para Impactos de alta energía

El zócalo para impactos de alta energía es una solución innovadora diseñada para ofrecer protección del marco final de las estanterías para palets y seguridad perimetral dentro de tu espacio de tra...

17 artículos

X-PROTECT

Zócalo independiente

Diseñado para utilizarse como una solución independiente, mejora la protección de los perímetros de los edificios y la infraestructura vital de los riesgos cotidianos de las horquillas de los vehíc...

17 artículos

CLASSIC PEATONAL

Peatonal + impacto alto

Utilice la configuración de la barrera peatonal + de impacto alta para proteger las pasarelas de los vehículos medianos donde existe un menor riesgo de impactos a nivel del suelo. También es posibl...

19 artículos

Impact Protection

X-Protect is Safe

- Our impact protection products undergo rigorous testing at our state-of-the-art testing facility.
- With decades of experience in industrial safety, we've designed our impact protection to perform effectively in real-world conditions.
- We know safety and can guide you to the best solutions tailored to your specific needs.

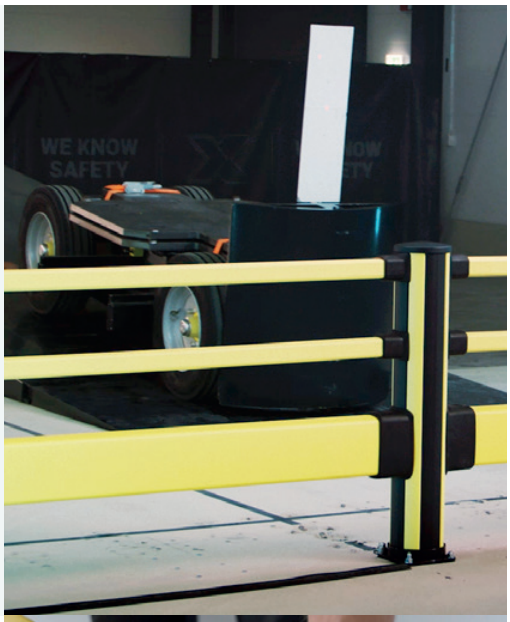

X-Protect is Modular

- Quickly modify barrier specifications with minimal waste.
- Perform easy and cost-effective repairs at a component level.
- Quickly build strong integrated installations with few parts.

X-Protect is Sustainable

- Simple end of life dis-assembly, even after an accident.
- Single material components that are easy to recycle.
- Repairable by design, damaged or worn components are easily replaced extending the barrier's life.

Technical Information

X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Hand Rails

Width x Height:
68 × 72 mm | 2 11/16" × 2 27/32"
Length:
270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers

Width x Height:
116 × 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"
Length:
270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS

Height:
350 - 1160 mm
13 13/16" – 45 11/16"
Width:
200 mm
7 7/8" in

Component Colours

RAL 1018

RAL 9011

Impact testing

This is how we calculate the energy from a vehicle impact.

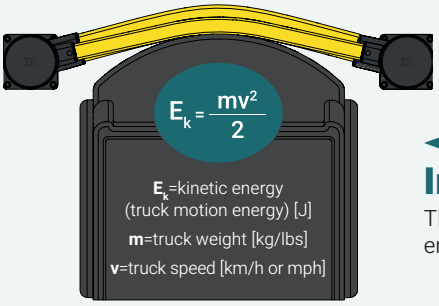

Loaded weight
3600 kg / 7930 lbs

Speed	Load
6 km/h | 3.7 mph	5020 J
8 km/h | 5 mph	8880 J
12 km/h | 7.5 mph	19960 J

Loaded weight
2700 kg / 5940 lbs

Speed	Load
6 km/h | 3.7 mph	3770 J
8 km/h | 5 mph	6660 J
12 km/h | 7.5 mph	14970 J

Loaded weight
2100 kg / 4620 lbs

Speed	Load
6 km/h | 3.7 mph	2930 J
8 km/h | 5 mph	5180 J
12 km/h | 7.5 mph	11670 J

Operating temperature



-10°C → 40°C

Assembly

SCAN THE CODE TO DOWNLOAD OUR ASSEMBLY MANUALS

X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*



1 5250 J

2 4500 J

3 6200 J

4 7700 J



5 7000 J



6 5000 J

7 6700 J



8 8000 J



9 8300 J

10 0 J

11 1800 J

12 3000 J

The Floor Barrier can be used in combination with configurations: **3, 6, 8 & 9**

1. Bollards
2. Impact
3. Impact High
4. Double Impact Low
5. Double Impact High
6. Pedestrian
7. Pedestrian + Impact
8. Pedestrian + Impact High
9. Pedestrian +Double Impact
10. Pedestrian Gate
11. Column Guard
12. Floor Barrier

* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.