

Barrera peatonal Essential con tres Raíles

La barrera peatonal X-Protect Essential con tres raíles ofrece mayor resistencia al impacto y visibilidad, garantizando pasillos seguros y bien definidos. Ideal para zonas de baja exigencia, mejora la separación entre personas y vehículos, manteniendo un diseño abierto y eficiente.



La barrera peatonal Essential con tres raíles ofrece un nivel superior de protección en áreas donde se requiere mayor altura y visibilidad. Diseñada para zonas de impacto ligero, crea pasillos seguros y bien definidos, manteniendo un diseño abierto y eficiente.

Para mejorar aún más la seguridad del entorno, puede integrarse la **barrera de suelo** en esta configuración. Actúa como un elemento base sólido que refuerza la parte inferior del sistema, proporcionando protección adicional frente a riesgos a nivel del suelo, como horquillas de vehículos, palés y restos de materiales. Esta combinación ofrece una línea de barrera continua que incrementa tanto la visibilidad como la resistencia al impacto, al tiempo que mantiene un flujo de tránsito fluido entre zonas.

La instalación es **rápida y eficiente**, requiere un número mínimo de fijaciones y no genera tensiones innecesarias sobre la superficie del suelo.

Características principales

- Instalación rápida
- Respetuosa con el suelo
- Fácil de reparar

Resultados de la prueba de impacto					
Zona de impacto	Carga	Equivalente a		Deflexión 90°	Fuerza sobre las fijaciones
Centro de barrera C - C como se indica a continuación					
1500mm	2000 J	2500kg 4.6 km/h	1500kg 5.9 km/h	334mm	4.2kN
2000mm	2250 J	2500kg 4.8 km/h	1500kg 5.9 km/h	414mm	5.1kN
Postes					
Poste final	1300 J	2500kg 3.7 km/h	1500kg 4.7 km/h	550mm	6.1kN
Poste intermedio	1300 J	2500kg 3.7 km/h	1500kg 4.7 km/h	525mm	5.6kN

Modelos

Posts 3 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN		ALTURA (MM)	LARGO (MM)	CC (MM)	OTRAS
	BCC0-116-00P3 Corner post	1160		2000	Compatible with the Floor Barrier
	BEE0-117-00P3 End post	1170		2000	Compatible with the Floor Barrier
	BEM0-117-00P3 Mid post	1170		2000	Compatible with the Floor Barrier

Hand rails 5 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ALTURA (MM)	LARGO (MM)	CC (MM)	OTRAS
 RCP1-027-0050 Pasamanos		270	500	
 RCP1-047-0070 Pasamanos		470	700	
 RCP1-077-0100 Pasamanos		770	1000	
 RCP1-127-0150 Pasamanos		1250	1500	
 RCP1-177-0200 Pasamanos		1770	2000	

Productos relacionados

X-PROTECT

Zócalo independiente



Diseñado para utilizarse como una solución independiente, mejora la protección de los perímetros de los edificios y la infraestructura vital de los riesgos cotidianos de las horquillas de los vehíc...

17 artículos

X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Hand Rails



Width x Height:

68 x 72 mm | 2 11/16" x 2 27/32"

Length:

270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:

116 x 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"

Length:

270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS



Classic

4 connection sides

Width:

200 mm

7 7/8"

Height:

350 -

1160 mm

13 13/16" -

45 11/16"



Essential

2 connection sides

Width:

132 mm

5 3/16"

Height:

620 -

1170 mm

24 7/16" -


46 1/16"



X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*

* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.



1 5250 J



2 4500 J




3 6200 J




4 7700 J




5 7000 J



6 5000 J



7 6700 J



8 8000 J



9 8300 J



10 0 J



11 1800 J




12 3000 J



13 1500 J



14 1700 J




15 2250 J



16 3100 J

1. Bollards
2. Impact
3. Impact High
4. Double Impact Low
5. Double Impact High
6. Pedestrian
7. Pedestrian + Impact
8. Pedestrian + Impact High
9. Pedestrian + Double Impact
10. Pedestrian Gate
11. Column Guard
12. Floor Barrier*
13. Essential Bollards
14. Essential Pedestrian 2 rail
15. Essential Pedestrian
16. Essential Pedestrian + Impact High

* The Floor Barrier can be used in combination with configurations: 3, 6, 8 & 9

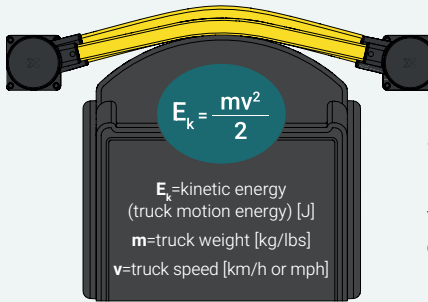

Impact testing

This is how we calculate the energy from a vehicle impact.



Loaded weight
3600 kg / 7930 lbs



Loaded weight
2700 kg / 5940 lbs



Loaded weight
2100 kg / 4620 lbs

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	5020 J
8 km/h 5 mph	8880 J
12 km/h 7.5 mph	19960 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	3770 J
8 km/h 5 mph	6660 J
12 km/h 7.5 mph	14970 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	2930 J
8 km/h 5 mph	5180 J
12 km/h 7.5 mph	11670 J

Component Colours

● RAL 1018 ● RAL 9011

Operating temperature

-10°C → 40°C

