


Axelent

Información de producto

» Puerta batiente desmontable X-Guard

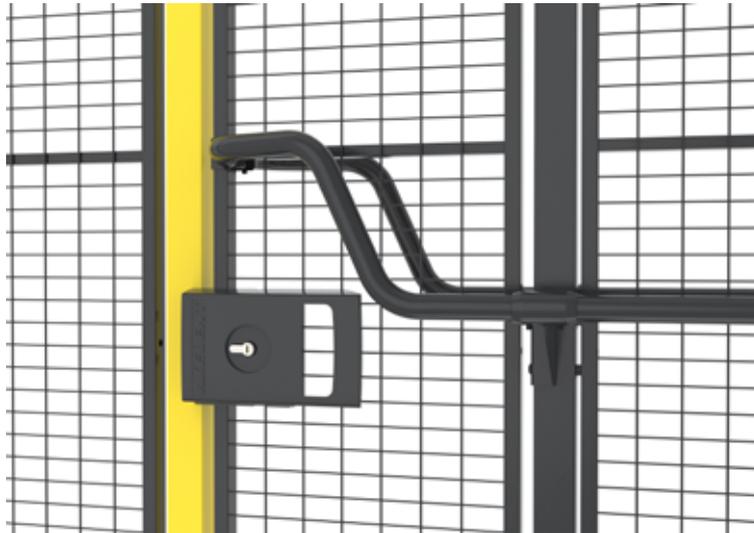


Puerta batiente desmontable X-Guard

La puerta batiente desmontable X-Guard es una **puerta batiente móvil sobre ruedas** y está diseñada para que funcione de la misma manera que una puerta batiente normal. Esta puerta es una excelente opción cuando el espacio que rodea la puerta es limitado. Si lo desea, solo tiene que desengancharla y ponerla a un lado haciéndola rodar. El manillar rígido hace que la puerta sea estable y fácil de manejar. Cada rueda de soporte tiene un freno de estacionamiento.

Cuando está cerrada, la puerta se mantiene en su sitio gracias a dos bisagras correderas. Una vez bloqueada en el extremo del cierre, no se puede quitar de estas bisagras.

Sin embargo, para evitar que los operarios manipulen las bisagras, es posible que deba instalarse un interruptor de seguridad sin contacto para supervisar el lado de la bisagra. En el extremo del cierre, puede elegir cualquier cerradura de la lista de opciones para nuestras puertas batientes estándar.

La puerta está diseñada para nuestros postes de 50 x 50 mm. Los soportes con las ruedas hacen que sea 50 mm más alta. Por ese motivo, utilice un poste de 2250 mm para asegurarse de que la separación del suelo permanezca a 100 mm, n.º de referencia P31-225 (Negro grafito RAL 9011). Para alcanzar una altura de 1400 mm, utilice el poste de 1350 mm de altura, y para una de 2000 mm, el poste de 1950 mm, que están disponibles opcionalmente. Esto es importante para permitir alinear la puerta a la altura de la reja de conexión y conservar la separación de 100 mm con el suelo. La anchura de los paneles exteriores izquierdo y derecho de la puerta está fijada en 400 mm y está relacionada con las piezas finales de la disposición del manillar.

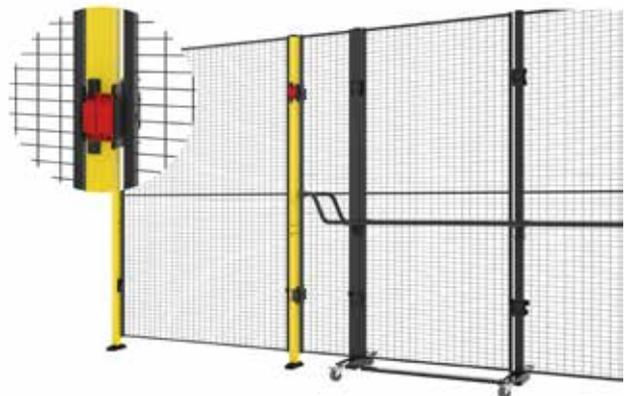

Hay disponibles dos tipos de kits para puertas

D13-XXX249 - Puerta desmontable, ancho de apertura de 1990-2490 mm

D13-XXX565 - Puerta desmontable, ancho de apertura de 3400-5650 mm

¡Nota! Los postes y los paneles no están incluidos en los kits de la puerta.

Testado. Ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando desde el exterior realizado de acuerdo con las condiciones de la norma EN ISO 14120:2015 Seguridad de las máquinas. Resguardos. Requisitos generales para el diseño y construcción de resguardos fijos y móviles, Anexo C.

Axelent

Información de producto

» Puerta batiente desmontable X-Guard

1



2



3



Axellent

Información de producto

» Puerta batiente desmontable X-Guard

