

Puerta Corredera doble

- ideal para desplazamientos y trabajos en dos espacios

Al elegir una puerta, hay varios parámetros a considerar. ¿Para qué se debe usar la puerta? ¿Qué función debe tener? ¿En qué entorno debe ubicarse la puerta? ¿Qué características de seguridad se necesitan? Aquí encontrará información sobre lo que es importante tener en cuenta al elegir una puerta de protección y cuándo es apropiado elegir una puerta corredera doble.

Qué considerar al elegir una puerta de seguridad

Al elegir una puerta de seguridad, hay varios parámetros a considerar. Elegir la puerta adecuada significa que no representa un peligro para el entorno y que no hay riesgo de colisión con objetos o personas, o incluso aplastamiento de extremidades. Algunas preguntas importantes a considerar son:

- ¿Qué tipo de puerta de protección de seguridad se ajusta al espacio disponible?
- ¿Alcanzará el nivel de protección requerido?
- ¿Con qué frecuencia tendrá que abrirse/cerrarse?
- ¿Se pueden instalar cerraduras e interruptores de seguridad?

Lo primero que debe hacer es averiguar la función de la puerta y las características del entorno. A menudo, la puerta elegida no es adecuada para el entorno u ocupa demasiado espacio. La elección depende en gran medida de la finalidad: ¿la puerta servirá como pasaje para el personal, entrada / salida de material o para alguna otra función? Sin embargo, las puertas correderas normalmente no deben usarse como puertas de salida de emergencia, porque algunas personas podrían no ser capaces de abrir la puerta lo suficientemente rápido si entran en estado de pánico.

¿Cuándo es la puerta corredera doble la elección correcta?

Todas las puertas de Axelent cumplen con los requisitos de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE para protecciones móviles.

La gama de puertas de seguridad incluye la puerta corredera doble. Este tipo de puerta es ideal cuando hay falta de espacio y si se quiere operar en dos espacios diferentes con la misma puerta. Se puede usar una puerta corredera doble cuando no hay espacio para abrir la puerta como una puerta de paso normal.

Las dos hojas de la puerta se deslizan por separado en dos rieles diferentes y se superponen. Esto es útil especialmente si hay dos posiciones de entrada o salida en una máquina. A pesar del espacio limitado, es posible operar en dos espacios.

La ventaja de todas las puertas de la serie X-Guard, también la puerta corredera doble, es que no necesita ningún panel específico para la puerta. De una manera simple, es posible convertir una pared fija en una puerta corredera.

¿En qué entorno es adecuado el uso de la puerta?

El entorno en el que se va a instalar la puerta de seguridad de la máquina es importante a la hora de tomar la decisión, ya que hay puertas que no son adecuadas para todo tipo de entornos. Por ejemplo, un ambiente húmedo puede afectar el estado de la puerta. Por lo tanto, se debe evitar una puerta corredera con un riel guiado por rodamiento de bolas en tales entornos.


Sin embargo, una puerta corredera doble es adecuada en la mayoría de los entornos y es adecuada para todo tipo de trabajo. Por ejemplo:

- En producción
- Entornos industriales y de almacén
- Para separar áreas

Cuando se cambia a operación automática o manual de la máquina, una puerta corredera doble es adecuada, ya que facilita los desplazamientos entre las diferentes

¿Es necesario complementar la puerta con otros productos?

Lo que hay dentro de la puerta del cerramiento generalmente determina la elección de la cerradura y la función de seguridad. El almacenamiento de

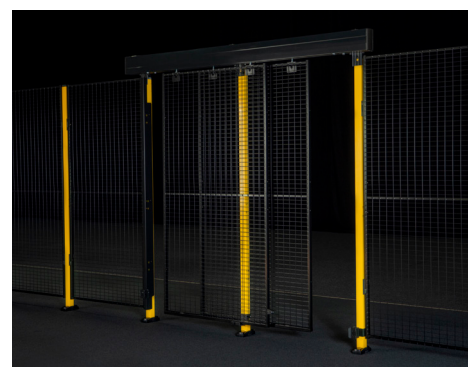

VENTAJAS DE LA PUERTA:

- Perfecto cuando necesita operar en dos espacios
 - Adecuado para desplazamientos
 - No se necesitan paneles especiales para la puerta
 - Adecuado para la mayoría de los entornos y áreas de trabajo
 - Opción ideal cuando falta espacio
 - Se puede utilizar junto con nuestras bandejas de cables
- Para más información, póngase en contacto con su comercial de zona!

herramientas más sencillas normalmente no requiere la instalación de interruptores y sensores. Sin embargo, serán necesarios para evitar el acceso a máquinas y robots peligrosos. Por lo tanto, asegúrese de tener en cuenta lo siguiente:

- La finalidad
- Selección de bloqueo
- Si se requiere un interruptor de seguridad
- Quién/qué pasará por la puerta
- Lo que hay detrás de la puerta

La puerta debe complementarse con algún tipo de cerradura y, en muchos casos, también con un interruptor de seguridad. Esto es para evitar lesiones personales si la puerta se utiliza para acceder a la maquinaria, pero también para evitar el tiempo de inactividad de las máquinas. Otro complemento útil para la puerta son nuestras bandejas de cables. El uso de bandejas de alambre evita el desorden en las áreas de almacenamiento y promueve un espacio limpio y ordenado alrededor de las instalaciones de producción. Si los paneles de protección del cerramiento deben ser más altos, los paneles de las puertas se pueden extender.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

La puerta está disponible en tres alturas: 2000, 2300 y 2500 mm.
El ancho máximo es: 2 x 2900 mm.

El ancho y alto de la puerta se determinan en función de la elección del panel

